

PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS

Instrukcija



 **UrboPlast**

Turiny

02	Rėmų valymas
03	Stiklų valymas
04	Sandarinimo tarpinių priežiūra
05	Furnitūrų priežiūra
06	Priežiūros periodiškumas
07	Naudojimo instrukcija
08	Furnitūrų reguliavimas
09	Žiemos ir vasaros režimai

RĖMŲ VALYMAS

Rekomendacijos

Nors ir plastikiniai rėmai atsparūs drėgmei ir nereikalauja sudėtingos priežiūros. Reguliarus valymas padeda išvengti spalvos pakitimų, nešvarumų kaupimosi ir paviršiaus pažeidimų.

✓ Rekomenduojama

- 🧼 Šiltas vanduo: Naudokite šiltą vandenį sumaišytą su nedideliu kiekiu valiklio.
- ⚖️ Neutralus pH: Rinkitės tik neutralų (pH 7) ploviklį.
- 👉 Švelnūs įrankiai: Valykite tik minkšta kempine arba mikropluošto šluoste.
- 🧴 Specialios priemonės: Jei rėmai stipriai ištepti, švelniai patrinkite specialiu PVC valymo kremu.
- 🚰 Skalavimas: Po valymo būtinai nuskalaukite paviršių švariu vandeniu.
- 💧 Sausinimas: Nusausinkite rėmus, kad neliktų vandens žymių.

⚠️ Draudžiama naudoti

Venkite šių priemonių, nes jos gali nepataisomai sugadinti plastiko paviršių:

- 🧴 Agresyvi chemija: Jokių tirpiklių, acetono ar chloro turinčių valiklių.
- 🧽 Abrazyvai: Nenaudokite šveičiamųjų miltelių ar skysčių su kietomis dalelėmis.
- 🔪 Šiurkštūs įrankiai: Draudžiamos šveičiamosios kempinės („švitrinė“ pusė) ir kieti šepečiai.
- 🚗 Automobilių kosmetika: Nenaudokite kėbulo poliravimo pastų ar kitų blizginimo priemonių.

STIKLŲ VALYMAS

Rekomendacijos

Reguliari priežiūra ne tik užtikrina estetinę išvaizdą, bet ir prailgina stiklų tarnavimo laiką. Neprižiūrimi stiklai pritraukia dulkes, purvą bei kalkių nuosėdas, o tai ilgainiui sumažina šviesos pralaidumą.

✓ Rekomenduojama

💧 **Valymo priemonės:** Naudokite specialų stiklų ploviklį arba šiltą vandenį su neutraliu plovikliu.

🧽 **Tinkami įrankiai:** Valykite su stiklams skirta šluoste. Taip pat puikiai tinka guminiai langų valymo įrankiai, virtuviniai popieriniai rankšluosčiai ar kitos nešiurkščios medžiagos.

⚠ Draudžiama naudoti

🔴 **Abrazyvinės priemonės:** Nenaudokite šveičiamųjų kempinių, šiurkščių šepetėlių ar kitų braižančių įrankių.

☠ **Agresyvi chemija:** Venkite stiprių tirpiklių ir agresyvių cheminių medžiagų.

🌵 **Sausas valymas:** Niekada nevalykite sauso smėlio ar purvo – braukdami sausu paviršiumi subraižysite stiklą.

SANDARINIMO TARPINIŲ PRIEŽIŪRA

Rekomendacijos


Rekomenduojamos priemonės

Naudokite tik silikoniinio pagrindo priemones.

✓ Specialus silikoniinis pieštukas / gelis tarpinėms.

✓ Silikoniinis purškalas (tinka ir skirtas automobilių durelių gumoms).

⊘ **Draudžiama:** Nenaudokite maistinio aliejaus, WD-40, techninio vazelino su rūgštimis ar tos pačios alyvos, kurią naudojote metalinei furnitūrai.

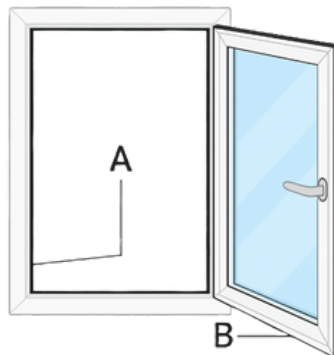

Priežiūros eiga

1. Švara ir paruošimas  Atidarykite langą ir kruopščiai apžiūrėkite gumas ant rėmo ir varčios (A ir B pažymėtos gumos).

Nuvalykite dulkes ir purvą drėgna šluoste (jei reikia – su trupučiu muilo).

Svarbu: Prieš tepant, tarpinės privalo būti visiškai švarios ir sausos.

2. Tepimas  Užtepkite priemonės ant minkšto audinio arba naudokite specialų aplikatorių.

Braukite per visą tarpinių ilgį, padengdami jas plonu sluoksniu.

3. Įsigėrimas  Užtepę priemonę, lango neuždarykite iškart.

Palaukite, kol priemonė įsigers į gumą ir suminkštins paviršių. (žiūrėti rekomenduojamą laiką ant naudojamos priemonės instrukcijos)

4. Užbaigimas  Švelniai nubraukite priemonės perteklių sausa šluoste. Tarpinė turi būti elastinga ir šiek tiek slidi, bet ne „varvanti“.



FURNITŪRŲ PRIEŽIŪRA

Rekomendacijos

Rekomenduojamos priemonės

Furnitūrų priežiūrai naudokite tik skystą, dervų ir rūgščių neturinčią alyvą:

- ✓ Specialią alyvą langų furnitūrai.
- ✓ Buitinę alyvą arba lengvą alyvą skirtą durų vyriams .
- ✓ Silikoninį purškalą.



Priežiūros eiga

1. Paruošimas ir valymas  Atidarykite langą ir apžiūrėkite metalines dalis (tiek ant varčios, tiek ant rėmo). Jei matote senų tepalų likučius, dulkes ar smėlį – pirmiausia švelniai nuvalykite juos sausa šluoste.
Svarbu: Tepti ant purvo negalima, nes susidarys dūlių ir alyvos košė.
2. Tepimas (Varčioje esantys mechanizmai) -  Į visas judančias furnitūros angas, užraktus ir vyrius įlašinkite vos po 2–3 lašus alyvos (arba trumpai purkštelėkite).
3. Tepimas (Ant rėmo metalinės dalys) -  Metalinėms plokštelėms, esančioms ant paties rėmo, patogiau naudoti nedidelį teptuką. Užtepkite ploną sluoksnį alyvos.
4. Išjudinimas (Alyvos paskirtymas) -  Sutepus visus taškus, uždarykite ir atidarykite langą, pasukinėkite rankeną į visas padėtis (atidaryta, vėdinimas, uždaryta). Visą ciklą pasukite 3–4 kartus, kad alyva pasiskirstytų

PRIEŽIŪROS PERIODIŠKUMAS

Rekomendacijos

Tinkamai prižiūrint langų mechanizmus užtikrinama, kad detalės nebūtų perdėvimos ir išliktų funkcionalios ilgesnį periodą, neprižiūrint gali atsirasti trintis, strigimas ar negrįžtami furnitūros pažeidimai. Visi mechanizmai atlieka svarbias funkcijas ir jų tikslingas darbas užtikrina saugumą, komfortą ir sandarumą.

Sandarinimo tarpinės – tai elastingos gumos, įmontuotos aplink lango varčią ir rėmą, užtikrinančios lango sandarumą ir apsaugą nuo šilumos nuostolių.

Netinkamai prižiūrint tarpinės trumpėja jų tarnavimo laikas, nesutepus gumų elastingumas mažėja, išsausėjusios jos kietėja ir gali pradėti trukinėti.



Rėmų ir stiklų valymo periodiškumas

Standartiškas įprastas valymas: 2 kartus per metus – Rekomenduojama atlikti generalinį valymą kar:

🌸 Pavasarį (nuplauti žiemos druskas ir suodžius)

🍂 Rudenį (paruošti langus žiemai)

Kas 3–4 mėnesius, jeigu gyvenate miesto centre, pirmame aukšte, prie judrios gatvės ar pramoniniame rajone.



Furnitūrų/mechanizmų ir sandarinimo tarpinių priežiūros periodiškumas

Standartiška įprasta priežiūra: 2 kartus per metus – Rekomenduojama atlikti procedūras:

🌸 Pavasarį (Po žiemos). Langų atgaivinimas atšilus orams.


🍂 Rudenį (Prieš žiemą) – SVARBU! Tai kritinis laikas paruošti langus šalčiams.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Rankenos padėtys (Pagal laikrodį)

Įsivaizduokite, kad lango rankena yra laikrodžio rodyklė:


⬇️ **Rankena žemyn (6 valanda): Užrakinta.** Langas sandariai uždarytas. Tai pagrindinė padėtis saugumui ir šilumai.





➡️ **Rankena horizontaliai (3 valanda): Atidaryta.** Langas atsidaro pilnai į šoną. Skirta greitam vėdinimui ar valymui.



⬆️ **Rankena į viršų (12 valanda): Atversta.** Lango viršus atsilenkia. Skirta saugiam vėdinimui.



⬆️ **Rankena įstrižai (tarp 1 ir 2 valandos): Mikroventiliacija.** Langas atrodo uždarytas, bet paliekamas mikro tarpelis orui cirkuliuoti.



MECHANIZMŲ REGULIAVIMAS



Langų furnitūra yra atsakinga už sandarumą, lengvą varčios atidarymą ir ilgaamžiškumą. Rekomenduojame reguliavimo darbus patikėti savo srities specialistams ir reguliavimų neatlikinėti patiems.

Reguliavimas turi būti atliekamas, kai:


- sunkiai užsidaro, atsirado nesandarumas ar plastiko rėmas trinasi į metalines furnitūros dalis.
- rankena nesisuka visa savo aplitute
- norint pakeisti į kitą sezoniškumo poziciją
- nusidėvėjimo ar eksploatacijos metu atsiradusių pakitimų.

Pagrindiniai reguliavimo veiksmai:

- Aukščio reguliavimas: atliekamas apatiniame vyryje šešiakampių raktu. Sukant pagal laikrodžio rodyklę – varčia kyla, prieš – leidžiasi.
- Horizontali padėtis: reguliuojama viršutiniame ir apatiniame vyriuose. Leidžia pritraukti ar atitraukti varčią nuo staktos.

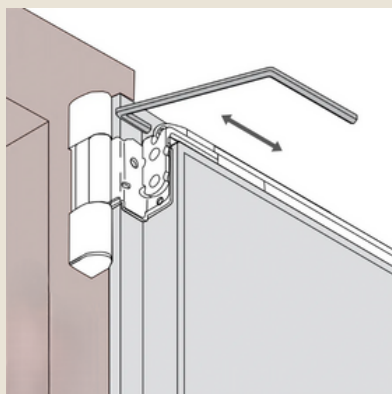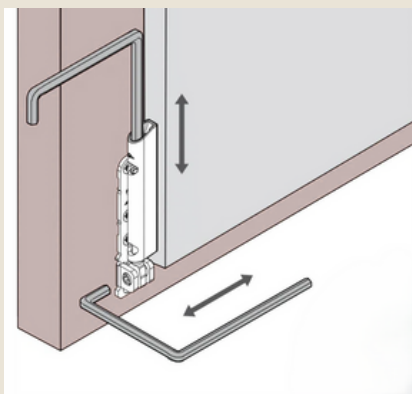



ŽIEMA/VASARA SEZONIŠKUMAI



Sandarumo reguliavimas: ekscentrikų pasukimas keičia tarpinės prispaudimą. Žiemos pozicijoje furnitūra prispaudžia varčia stipriau, vasaros režime silpniau. (naudojamas 4mm raktelis). Reikia reguliuoti kiekvieną lange esančią galvutę į norimą padėtį.



Neutralus (Standartinis):

Ekscentriko žymė (griovelis arba taškas) žiūri vertikaliai (į viršų/apačią) arba yra per vidurį.

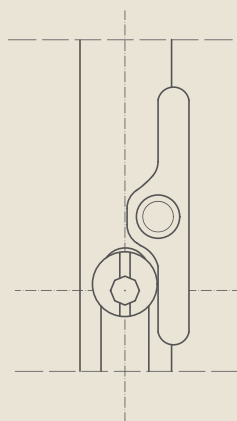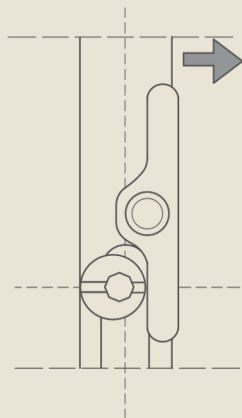

Vasara (Silpnas prispaudimas):

Sukame priešingai. Žymė arba ilgesnis griovelis į lauką (nuo tarpinės).

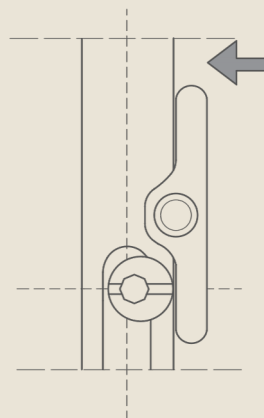

Žiema (Stiprus prispaudimas):

Sukame taip, kad plačioji ekscentriko dalis prispaustų arčiau gumos. Žymė arba ilgesnis griovelis žiūri į kambario vidų (į guminę tarpinę)



TURITE KLAUSIMU?
SUSISIEKITE!

WWW.URBOPLAST.LT

+370 608 98 834

info@urboplast.lt

